NEW タイプ【ラグタイヤ仕様】 らくらく電動三輪運搬車

Power Cat

パワーキャット

■前も！ 後ろも！ スイッチひとつでらくらく進む！
■バイク感覚で誰でも簡単！ 速度操作はグリップ式を採用
■安心の速度調節機能付（低速/高速モード内で無段階調整が可能）
■充電残量が一目で分かる便利なバッテリー残量表示計付

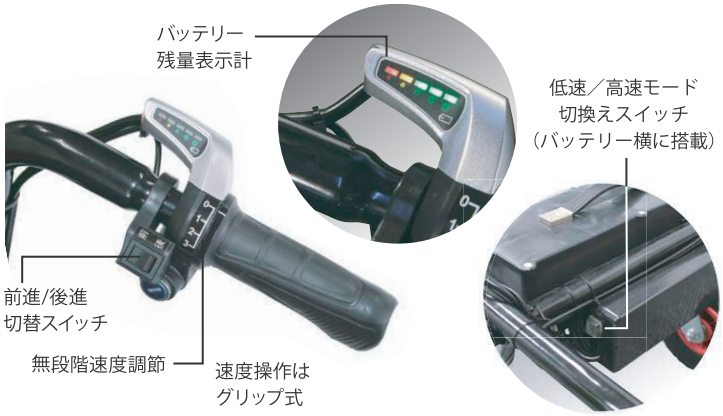

■ディスクブレーキ／ストッパー付ブレーキロック搭載

■前輪がラグタイヤになり、泥土の悪路も安定走行！

■狭い場所もすいすい！ 後輪幅の伸縮機能

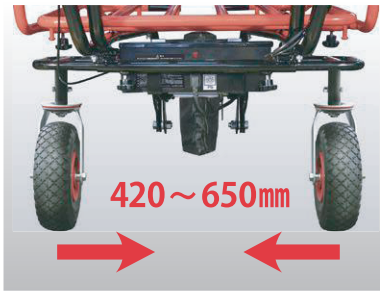

本体寸法	1,340㎜(L)×645㎜(W)×860～960㎜(H)
本体重量	約54kg（バッテリー含む）
最大速度	［低速設定］ 3.5km/h（前進時）・1.5km/h（後進時）
	［高速設定］ 5.5km/h（前進時）・3.0km/h（後進時）
最大積載量	120kg
最大走行可能斜角	12°（積載量120kg時）
バケット荷台容積（PC020）	116ℓ
パイプ荷台面積（PC010）	870(970)㎜(L)×660(860)㎜(W) 折り曲げ式・拡張式枠体
モーター	ホイールインモーター250W / rpm:80/min
ブレーキシステム	ディスクブレーキ/ストッパー付ブレーキレバー
フレーム材質	低炭素鋼
フレーム表面	紛体焼き付け塗装
前輪タイヤ（1ヶ）	（外径）420㎜（幅）105㎜（チューブレス・ラグタイヤ）
後輪タイヤ（2ヶ）	自在 キャスター式（ノーパンクタイヤ）
後輪巾可変式	420㎜～650㎜
最小回転半径	1350㎜ ※前輪を軸に回転する際に必要となる全体幅（径）
バッテリー	DC12V、12A×2 電解溶液鉛蓄電池（密閉型）
スイッチ類	キー式電源スイッチ（3ヶ） 前進/後進切替スイッチ
バッテリー残量	電池残量表示付
過電流保護回路	あり
充電器	入力 100V～240V / 50～60Hz
充電出力	DC29V 17A（最長充電時間 約10時間）
作動温度範囲	0℃～+40℃

■パイプ荷台の枠は「拡大」と「折り曲げ」が可能

■ワンタッチで便利なダンプ機能

■ハンドルは「高さ調節」と「内側に折り畳み」が可能

■スムーズに動く後輪

使用中に草などが挟まらないよう、シリコンで連結部の隙間を無くし、さらにグリース注入口も搭載。

■安定性を重視した構造

バッテリーと後輪の位置を、従来品に比べ、ハンドル側に約8cm移動。安定感と操作性が向上しました。

■バッテリーの取外しが簡単！家庭用電源でも充電可能



■最大120kg積載で、傾斜角12°の坂もラクラク！

※仕様は予告なく変更する場合がございます

販売代理店 **荷車用 農機用タイヤ販売どっとこむ**
中部産業株式会社
〒457-0821 名古屋市南区弥次ヱ町 3-55
TEL 052-611-1087 FAX 052-611-1097